

Firestone Gisolene™ L

Membrana izolacyjna EPDM



HYDR**IDEA®**

giscolene™ L



Idealny rozmiar do izolacji zbiorników

EPDM Firestone Gisolene™ L Hydroidea to syntetyczna membrana izolacyjna do uszczelniania:

- zbiorników dekoracyjnych, oczek wodnych,
- naturalnych stawów i basenów kąpielowych,
- zbiorników rolniczych.

Doskonale sprawdza się też jako pokrycie kompostowników.



Przygotowana na miarę

Rozmiar membrany można dostosować do wymagań konkretnego projektu, co gwarantuje:

- szybką i łatwą instalację,
- ograniczenie odpadów,
- większą niezależność instalacji od warunków pogodowych.



Szybka i łatwa instalacja

Indywidualne rozmiary arkuszy EPDM Gisolene™ L są bardzo łatwe w instalacji - nie ma potrzeby wykonywania połączeń na miejscu. Specjalistyczne narzędzia i maszyny są zbędne, a bardziej złożone detale, takie jak obróbki rurowe, mogą zostać uszczelnione w prosty sposób.

Elastyczność

Membranę EPDM Gisolene™ L można stosować na różnych podłożach - jej elastyczność wynosi ponad 300% w każdym kierunku, bez pęknięć. Ta właściwość zapewnia idealne dopasowanie izolacji do każdego kształtu podłoża i jego ruchów. Membrana pozostaje elastyczna do -45 °C niezależnie od czasu użytkowania.



Trwałość

Skład chemiczny EPDM Gisolene™ L powoduje, że membrana jest odporna na działanie promieniowania UV, ozonu, mikroorganizmów i niekorzystnych warunków atmosferycznych. Membrana nie zawiera plastyfikatorów i antyoksydantów, które mają wpływ na starzenie się materiału. Gisolene™ L zachowuje swoje właściwości fizyczne przez lata i nie wymaga obsługi czy serwisowania. Zbiorniki izolowane Gisolene ponad 30 lat temu nadal są w idealnym stanie, co jest dowodem trwałości membrany.

Przyjazna środowisku

Wyjątkowa trwałość EPDM Gisolene™ L Hydroidea w znacznym stopniu zmniejsza jej wpływ na środowisko. Stabilność chemiczna sprawia, że membrana nie zanieczyszcza wód i powietrza, co czyni ją bezpieczną dla fauny i flory wodnej.




Certyfikowana jakość

Membrana Gisolene™ L jest produkowana w fabryce Firestone Building Products w Terrassa (Hiszpania), posiadającej certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 14000. Membrana ma oznaczenie CE i została przetestowana przez różne instytucje certyfikujące, jak np. francuski ASQUAL.



Ponad wiek doświadczenia w produkcji wyrobów gumowych

W 1903 roku Harvey S. Firestone stworzył firmę Firestone Tire & Rubber, która dostarczała opony do pierwszych masowo produkowanych samochodów w USA. W ciągu dekad Firestone rozwinął się do organizacji światowej skali, produkując zróżnicowane wyroby gumowe. Dzisiaj marka Firestone jest rozpoznawana na całym świecie jako lider, symbol jakości i innowacyjności.

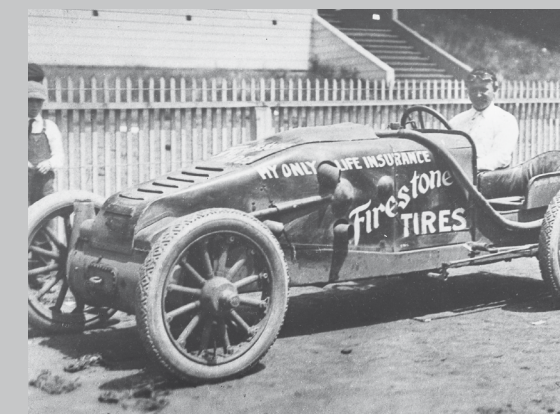




Naturalne stawy i baseny kąpielowe

Kąpiel w czystej i pozbawionej szkodliwych związków chemicznych wodzie, to wyjątkowe doświadczenie. Oczyszczanie wody następuje w skomplikowanym procesie przy udziale roślin i mikroorganizmów w strefie regeneracyjnej. Membrana EPDM Giscolene™ L Hydroidea jest izolacją chemicznie obojętną i nie wymaga serwisowania.



Zbiorniki dekoracyjne


Estetyczne wkomponowanie zbiornika wodnego w otaczający go krajobraz wymaga pewnej i elastycznej izolacji. Membrana Giscolene™ L z łatwością dopasowuje się do kreatywnych rozwiązań projektantów niezależnie od złożoności i rozmiaru projektu. Ponadto jest całkowicie bezpieczna dla fauny i flory wodnej.

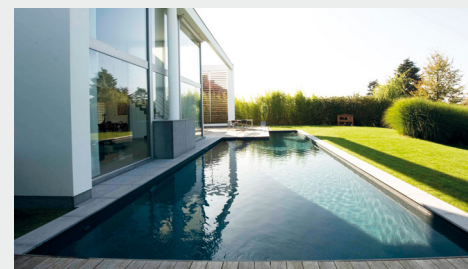



Zbiorniki rolnicze

Skład chemiczny membrany Gisolene™ L ma wpływ na jej wyjątkową trwałość. Membrana wystawiona na ekstremalne zmiany temperatury (od -45 °C do 120 °C) czy surowe warunki pogodowe będzie służyła przez dekady. Nie ma znaczenia czy będzie eksponowana, czy zakryta.

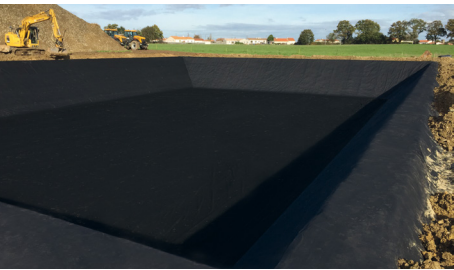


Przykrycia kompostowników

Giscolen™ L może być wykorzystywana do ochrony kompostowników lub czasowego zabezpieczenia zbiorów. Izoluje zawartość od wpływu czynników zewnętrznych (wody i powietrza) i jest trwała, dlatego nadaje się do wielokrotnego stosowania.



Specyfikacja produktu



	STANDARD ROLLS	TAILOR-MADE SINGLE SHEETS
GRUBOŚĆ	0.8 mm	0.8 mm - 1.0 mm - 1.1 mm - 1.2 mm
DŁUGOŚĆ	30 m - 60 m	Max. 60 m
SZEROKOŚĆ	6 m - 9 m	Wielokrotność 1.5 m (np. 18 m, 21 m, 46.5 m, itd.)

Inne wymiary są dostępne na zamówienie. Maksymalna waga pojedynczego arkusza to 2000 kg.

Hydroidea sp. z o.o. sp.k.
Szachowa 1 bud. OKW lok. B11 | 04-894 Warszawa
Tel. 22 610 17 72
biuro@hydroidea.com | www.hydroidea.com

Firestone Building Products Europe
Ikaroslaan 75 | 1930 Zaventem | Belgium
Tel +32 2 711 44 50 | Fax +32 2 721 27 18
info@fbpe.be | www.firestonebpe.com

| TWÓJ KONTAKT |

This brochure is meant only to highlight Firestone's products and specifications. Information is subject to change without notice. All products and specifications are listed in approximate weights and measurements. For complete product and detail information, please refer to the technical information posted on www.firestonebpe.com. Firestone takes responsibility for furnishing quality materials which meet Firestone's published product specifications. As neither Firestone itself nor its representatives practice architecture, Firestone offers no opinion on and expressly disclaims any responsibility for the soundness of any structure on which its products may be applied. If questions arise as to the soundness of a structure or its ability to support a planned installation properly, the owner should obtain opinions of competent structural engineers before proceeding. Firestone accepts no liability for any structural failure or for resultant damages and no Firestone Representative is authorized to vary this disclaimer.

HYDROIDEA®

Firestone
BUILDING PRODUCTS
NOBODY COVERS YOU BETTER.™

